
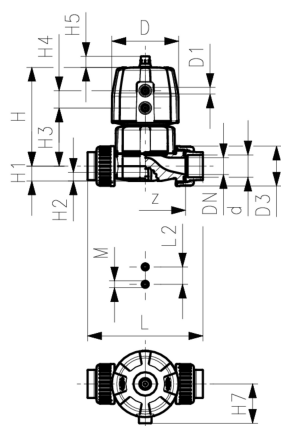


Katalogový list

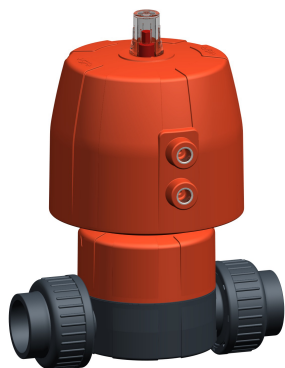

Membránový ventil DIASTAR Ten PVC-U

Obj. kód: 161644034

Popis:

FO (bez vzduchu otevřeno) šroubení pro lepení metrické

Model:

Dvojnásobná rychlost proudění od předchůdce

Jedna matice nahrazuje šrouby

Rotující napojení vzduchu při 90° intervalech

Pro snadnou instalaci demontáž

Celková krátká délka

Možnost:

Individuální konfigurace ventilu

Obsáhlá nabídka příslušenství

Dostupné i jako PN16

Poznámka

* PN: PTFE

Pracovní tlak: jedna strana

* Materiál O-kroužku: FKM

PTFE/EPDM*

d(mm)	DN (mm)	Rozměr (inch)	PN(bar)	PN*(bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar)(l/min)	D(mm)	D1_G(inch)
32	25	1	10	10*	481	96	1/8

H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	H3(mm)	H4(mm)	H5(mm)	H7(mm)	L(mm)
143	22	12	84	25	16	57	166

L2(mm)	M	z(mm)	Lift = Hx(mm)	nejblíže k inch(inch)
25	M6	122	13	1

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny

Přeloženo z originálu výrobce.

TITAN – PLASTIMEX s.r.o.

tel. +420 483 360 041

email: obchod@plastimex.cz

eshop.titan-plastimex.cz

titan-plastimex.cz